


DVR-MIR シリーズ 純正交換アタッチメントによる取付方法（例：取付金具 WTX-M05 の場合）

(1) ゴムバンド固定用ベースに貼り付いてるゴムシートを剥がす (2 ヲ所)

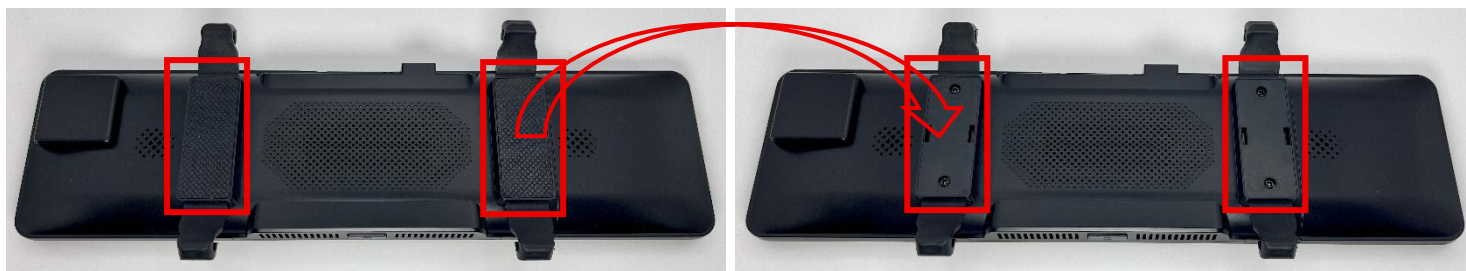


(2) ゴムバンド固定用ベースを取り外す

4 ヲ所ネジで固定されているので緩める→取り外したネジは、この後使用するので無くさないよう保管




(3) 先程、取り外したネジを使用しアタッチメントへの変換部品を取り付ける (4 ヲ所ネジ止め)

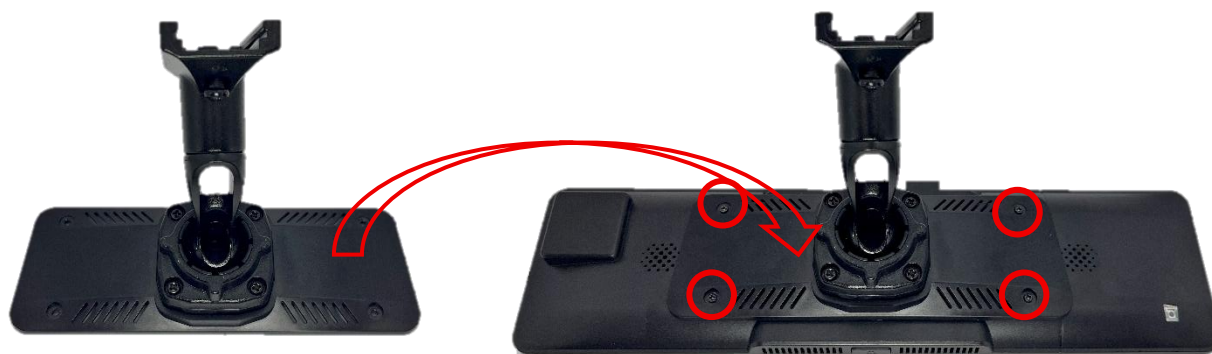

(4) ドラレコ本体にアタッチメント装着後、車両の既設ルームミラーを取外し本製品の取付を行う
下図のように取り付ける。既設ルームミラーの取り外し方は車種別に異なる。

■ミラーの取り外し

1. ミラーカバー、ミラーを外します。
※番号順に取り外してください。

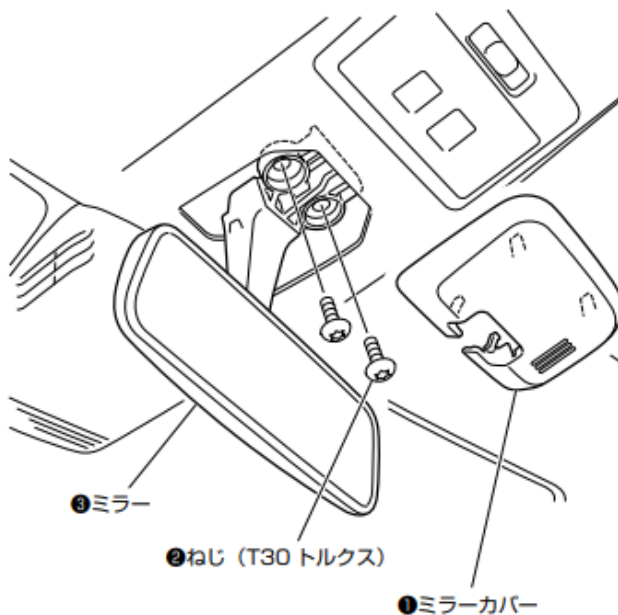

■デジタルミラー本体の取り付け

1. デジタルミラー本体を車両に取り付けます。


電源接続ケーブル、GPS 接続ケーブルをルーファイニング内に配線します。



⚠ 注意	六角穴付きボルトを強く締め付け過ぎないように注意してください。
	(取付ブラケットのスペーサー部分を破損する可能性があります)

2. ミラーカバーを取り付けます。

- 1) ミラーカバーを取付ブラケット(細い部分)の横から差し込みます。

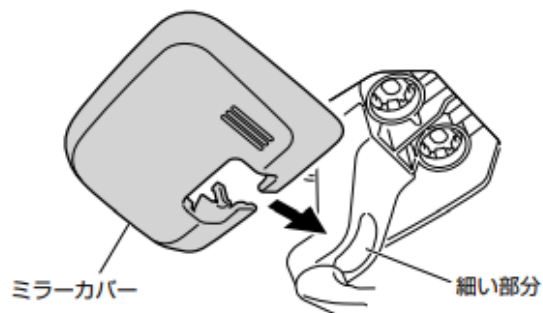

- 2) ミラーカバーを元の向きへ回します。

