


DVR-MIR シリーズ 純正交換アタッチメントによる取付方法（例：取付金具 WTX-M08 の場合）

（１） ゴムバンド固定用ベースに貼り付いてるゴムシートを剥がす（２ヵ所）

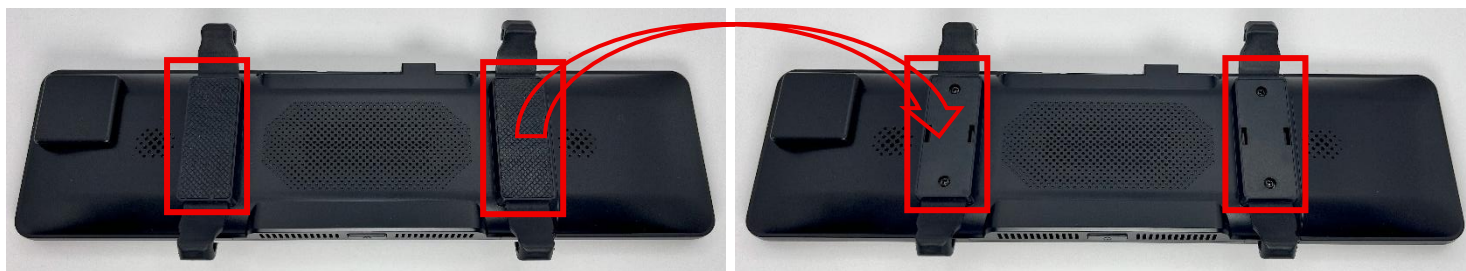


（２） ゴムバンド固定用ベースを取り外す

４ヵ所ネジで固定されているので緩める→取り外したネジは、この後使用するので無くさないよう保管



（３） 先程、取り外したネジを使用しアタッチメントへの変換部品を取り付ける（４ヵ所ネジ止め）

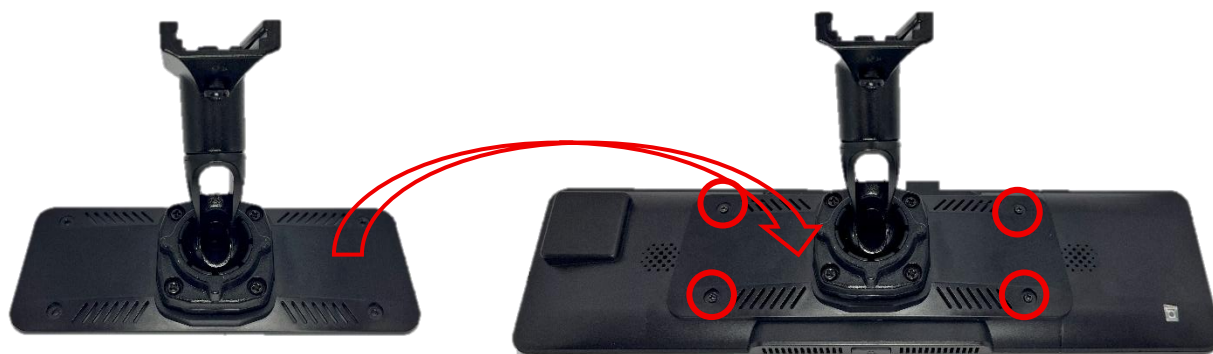



(4) ドラレコ本体にアタッチメント装着後、車両の既設ルームミラーを取外し本製品の取付を行う
下図のように取り付ける。既設ルームミラーの取り外し方は車種別に異なるが基本的な構造は同じ。

① 既設ルームミラーを取り外す (スズキ エブリィの場合)

ルームライトカバーを外し、ルームミラーベースのネジを緩める。

赤丸付近を押しながら引くと外れる

ネジと樹脂スペーサーを外す

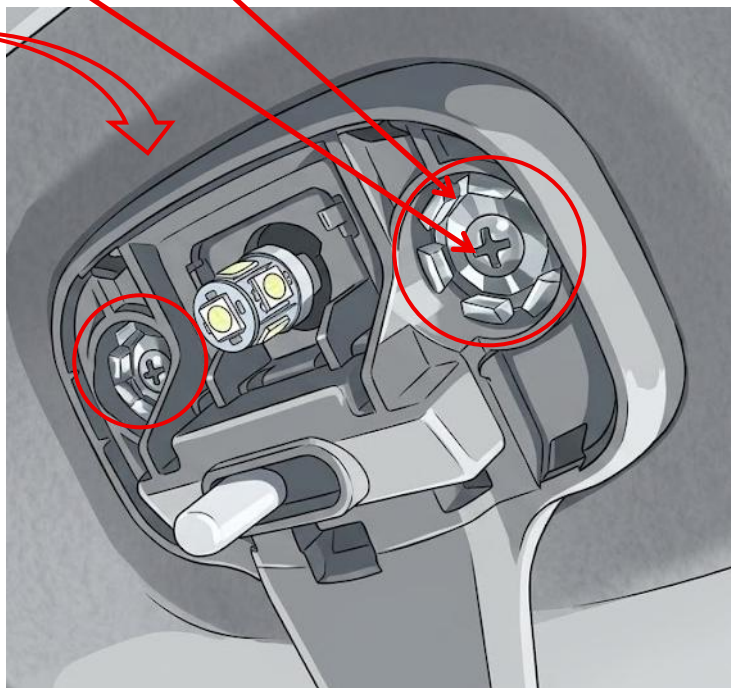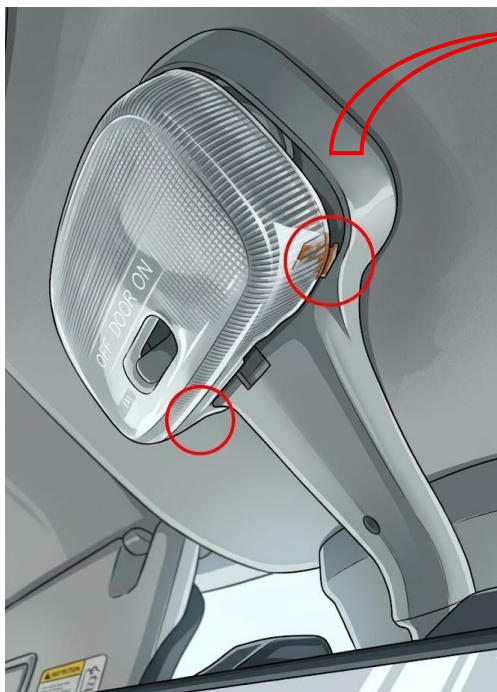

※外したネジと樹脂スペーサーはこの後使用する

② ドラレコ本体 (アタッチメント付き) を車両に取り付ける。

純正ルームミラーを外した後、前工程で外したネジと樹脂スペーサーを利用して本体を取り付ける

取り外した手順と逆順で

アームベースをルームライト部分に
取り付ける



③ ルームライトカバーを取り付け、交換作業終了。