



地上デジタル防水テレビ

XL-718



XL-718





Relax and Beauty, so healing time.

自分だけの時間…あなただけの贅沢





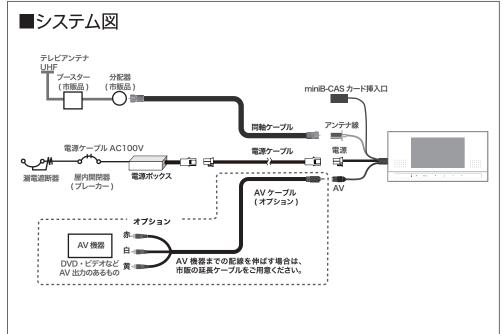



製品名	XL-718	防水機能	IPX6級 耐水相当
種類	地上デジタル防水テレビ 7型	消費電力	約 11 W
<u></u> 受信チャンネル範囲	日本国内地上デジタル放送 UHF(13 ~ 62) CATV(C13 ~ 63)	動作温度	0°C∼ +60°C
受信感度		保存温度	-10°C∼+70°C
表示器	TFT LCD	本体外形寸法	幅 288 mm×高さ 143 mm×奥行 37.3 ミリ
画素数	800× 480	質 量	約 0.8 kg (本体)
音声方式	ステレオ	付属品	●電源ボックス ●取付ビス
アンテナ	各種アンテナ接続可能		●専用同軸ケーブル
スピーカー	防水タイプ(φ40、8Ω、1W) 2個		●取扱説明書 ●設置説明書
アンテナ入力端子	1 系統(F 型ジャック)		●保証書 ●設置板
使用電源	AC100V	オプション(別売)	●リモコン ●専用 AV ケーブル

<u>^</u>

、安全に関するご注意

●安全に関するご注意

- ・正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。
- ・付属の接続コードは正しく接続してください。
- ・液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、99.99%以上の有効画素数がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものもありますので、あらかじめご 了承ください。
- ・本製品は国内仕様です。

●カタログについて

- ・カタログに使用した画面はハメコミ合成です。掲載した製品 (写真・CG 画像とも) の色は、実製品の色と多少異なることがあります。仕様は改良のため予告なしに変更する ことがあります。
- ・このカタログは 2020 年 9 月現在のものです。

■その他のご注意

- ●地上デジタル防水テレビについて
- ・地上デジタル放送の受信には、地上デジタル放送対応の UHF のアンテナを使用します。現在お使いのアンテナのご確認をお願します。
- ・地上デジタル放送に対応したアンテナ線、ブースター、混合器等が必要になる場合があります。
- ・放送エリア内であっても、地形やビル等により電波が遮られ、視聴できない場合があります。
- ・ケーブルテレビ会社、およびひかりTVによって地上デジタル放送の電波を送る方式が異なります。ご契約のケーブルテレビ会社にお問い合わせください。
- ・CATV について、本機で受信できるケーブルテレビ(CATV) の方式は「CATV パススルー (全帯域対応)」に対応しています。トランスモジュレーション方式には対応していません。
- ・本器は電子番組表(EPG)機能に対応しており、文字放送・データ放送・双方向サービスには対応していませんのでご了承ください。
- ・B-CAS カードは内蔵されています。B-CAS カードは株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ社 (以下 B-CAS 社) よりお客様へ貸与されており、所有権は B-CAS 社に帰属します。
- ・防水テレビを見るときは室内を明るくしてご使用ください。

株式会社ワーテックス **WATEX**

(本社工場) 〒373-0004 群馬県太田市強戸町 162 番地 13 TEL 0276-55-3738 FAX 0276-55-3761

(東京営業所) 〒116-0013東京都荒川区西日暮里5丁目5番2号 第二宝生ビル3階

TEL 03-6458-3988 FAX 03-6458-3203

(大阪営業所) 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4丁目4番63号 新大阪千代田ビル別館10階E号室 TEL 06-6152-7732 FAX 06-6152-7753 ■お求め、ご相談は信用とサービスの行き届いた当社へ。