

WATEX

16 インチ
浴室テレビ



WMA-160BS-F(W)
WMA-160BS-F(B)

安心の2年保証

日本製

地デジ、BS、110° CS の衛星放送に対応

お風呂で BS/CS も視聴可能！



地デジ・BS 放送でスポーツ中継も浴室で！

※BS デジタルの有料放送や 110 度 CS デジタルは受信契約が別途必要です。

ユニットバスなら後付けも可能

※一部設置できない場合がございます。

LEDバックライト使用の
省エネ設計

IPX6 級

防水構造

水の直接噴流を受けても
テレビ内部に水が入らず
バスルームでも安心です。

カラーバリエーション

浴室に合わせて選べます。

パールホワイト
WMA-160BS-F(W)

ピアノブラック
WMA-160BS-F(B)

フルハイビジョン対応浴室 TV

画面が大きいののでリアルタイムで楽しみたい
スポーツ中継にもおすすめです！

フルハイビジョンパネル採用で高精細な映像で BS、CS 放送に
対応しています。

フラットな表面仕上げでお手入れ簡単！

タッチスイッチ採用で表面がフラットでお手入れ簡単！

安心の日本製

広視野角で斜めからもしっかり映像をご覧いただける安心の日本製



リモコン付属

広視野角


上下左右：各 80 度の広視野角なので、浴槽は
もちろん、洗い場からもご覧いただけます。

リモコンホルダーも
付属しています。


チューナー内蔵

地デジ・BS・CS チューナーを内蔵している
ので別途チューナーボックスを取りつける必
要はありません。

テレビ配線図

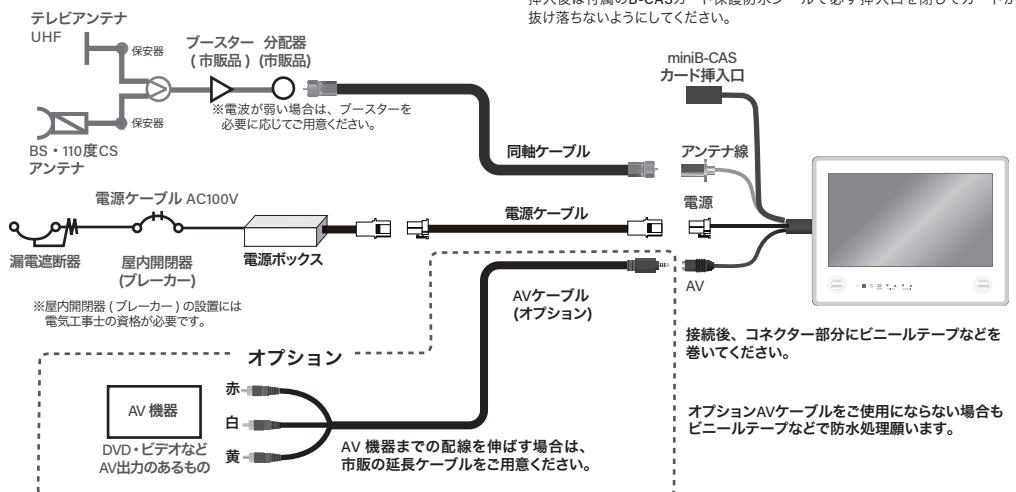

■外形寸法図 (mm)

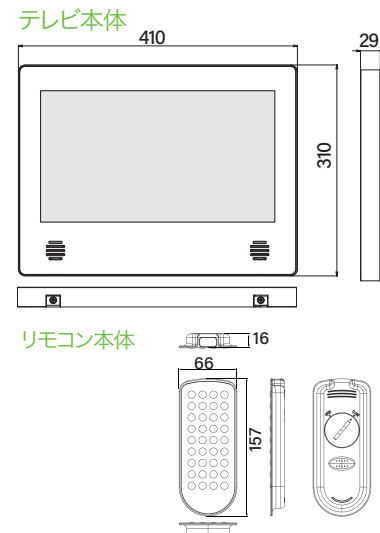

■本体仕様一覧


種類	16 型 浴室テレビ	製品型名	WMA-160BS-F(W) / WMA-160BS-F(B)	
受信チャンネル範囲	日本国内地上波デジタル放送 UHF(13 ～ 62) CATV(1 ～ 12、C13 ～ 63) BS/110度CSデジタル(1SD-B-S、1032 ～ 2071MHz)	本体外形寸法	約 幅 410mm× 高さ 310mm× 奥行き 29mm	
		質量	約 2.0 kg (本体)	
受信感度	使用地域の電波状況による	防水機能	I P X 6 級耐水相当	
表示器	TFT LCD	付属品	miniB-CAS カード	設置板
画素数	1920(W)×1080(H) 画素		専用同軸ケーブル	設置板用タッピングビス M4×25：6 本
アンテナ	各種アンテナ接続		電源ケーブル	ビスカバー：2 個
音声方式	ステレオ		リモコン	ビスカバー用ビス M4×10：2 本
スピーカー	防水タイプ (φ40、8Ω、1W) 2 個		リモコンホルダー	六角レンチ棒
接続端子	1 系統 (F 型ジャック)		電源ボックス	防水スポンジ
使用電源	AC100V		取扱説明書	リモコンホルダー用ビス M3×18：2 本
定格周波数	50/60Hz		設置説明書	リモコンホルダー用両面テープ：2 枚
消費電力	17 W		保証書	リモコン用リチウム電池
動作温度	0℃～+45℃		取付型紙	リモコン用工具
保存温度	-10℃～+60℃			

▲ 安全に関するご注意

- 安全に関するご注意
 - ・正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。
 - ・付属の接続コードは正しく接続してください。
 - ・液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、99.99% 以上の有効画素数がありますが、0.01% 以下の画素欠けや常時点灯するものもありますので、あらかじめご了承ください。
 - ・本製品は国内仕様です。
- カタログについて
 - ・カタログに使用した画面はハメコミ合成です。掲載した製品の色は、実製品の色と多少異なる場合があります。仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。
 - ・このカタログは 2020 年 3 月現在のものです。

設置上のご注意

- 浴槽の中からモニターを正面に見ることのできる位置に取り付けてください。
- ※設置位置が視線より高すぎる場合、一部映像が見えにくくなる場合があります。
- ※取り付けの際、付属の取付型紙（実寸）を合わせてご利用ください。
- ※本体下からビスを固定するための空間を確保できる位置に設置してください。

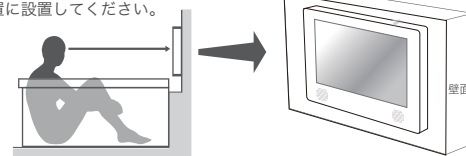

■その他のご注意

- 地上デジタル防水テレビについて
 - ・地上デジタル放送の受信には、地上デジタル放送対応の UHF のアンテナを使用します。現在お使いのアンテナのご確認をお願いします。
 - ・地上デジタル放送に対応したアンテナ線、ブースター、混合器等が必要になる場合があります。
 - ・放送エリア内であっても、地形やビル等により電波が遮られ、視聴できない場合があります。
 - ・ケーブルテレビ会社、ひかりTVによって地上デジタル放送の電波を送る方式が異なります。ご契約のケーブルテレビ会社にお問い合わせください。
 - ・CATVについて、本機で受信できるケーブルテレビ（CATV）の方式は「CATV パススルー（全帯域対応）」に対応しています。トランスモジュレーション方式には対応していません。
 - ・本器は電子番組表（EPG）機能に対応しており、文字放送・データ放送・双方向サービスには対応していませんのでご了承ください。
 - ・防水テレビを見るときは室内を明るくしてご使用ください。
 - ・BS・110 度 CS デジタル放送の受信方法について
 BS・110 度 CS デジタル放送を受信するには衛星アンテナが必要です。BS アナログ放送用のアンテナでも一部受信可能ですが、110 度 CS デジタル放送の受信には制限があります。110 度 CS デジタル放送を受信するには「BS・110 度 CS デジタル放送」対応のアンテナをお使いください。

■お求め、ご相談は信用とサービスの行き届いた当社へ。

株式会社 ワーテックス WATEX

(本 社) 〒373-0004 群馬県太田市強戸町 162 番地 13
 TEL 0276-55-3738 (代) FAX 0276-55-3761

(東京営業所) 〒116-0013
 東京都荒川区西口暮里 5 丁目 5 番 2 号
 第二宝生ビル 3 階
 TEL 03-6458-3988 FAX 03-6458-3203