

WATEX

24 インチ
浴室テレビ



地デジ、BS、110°CS の衛星放送に対応

WMA-240BS-F(W)

WMA-240BS-F(B)

安心の2年保証

日本製

お風呂でBS/CSも大画面視聴！

WATEX



地デジ・BS 放送でスポーツ中継も浴室で！

画面はハメコミ合成です。

WMA-240BS-F(W) ホワイト

24インチの大型浴室TV

画面が大きいのでリアルタイムで楽しみたい
スポーツ中継にもおすすめです！

防水構造

水の直接噴流を受けても
テレビ内部に水が入らず
バスルームでも安心です。

IPX6 級

選べる2色のカラーバリエーション

フルハイビジョン対応大型浴室TV

フルハイビジョンパネル採用で高精細な映像を大画面で楽しめます。

フラットな表面仕上げでお手入れ簡単！

タッチスイッチ採用で表面がフラットでお手入れ簡単！

安心の日本製 安心の2年保証

広視野角で斜めからもしっかり映像をご覧いただける、安心の日本製

リモコン付属



リモコンホルダー
も付属しています。


WMA-240BS-F(B) ブラック

※BS デジタルの有料放送や 110 度 CS デジタルは受信契約が別途必要です。


■防水テレビ配線図

miniB-CAS カードについて

付属の台紙をよくお読みになってから miniB-CAS カード挿入口に挿入してください。挿入後は付属の B-CAS カード保護防水シールで必ず挿入口を閉じてカードが抜け落ちないようにしてください。

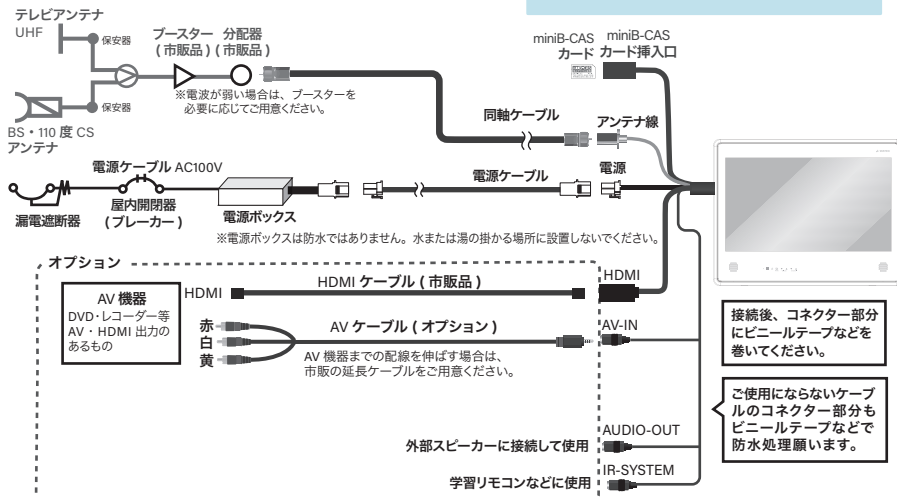

■外形寸法図 (mm)

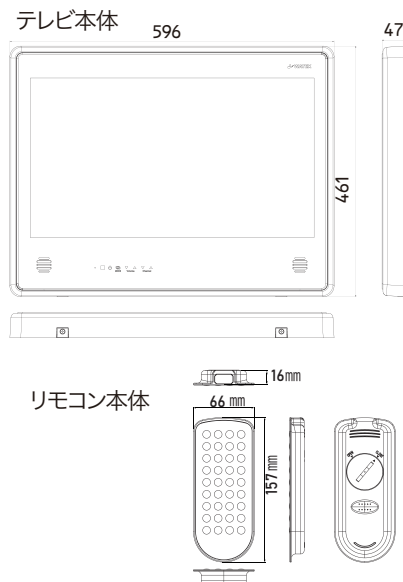

■本体仕様一覧

種類	24 型 浴室テレビ	製品名	WMA-240BS-F(W) / WMA-240BS-F (B)
受信チャンネル範囲	日本国内地上波デジタル放送 UHF(13 ~ 62) CATV(1 ~ 12, C13 ~ 63) BS/110度CSデジタル(ISDB-S, 1032 ~ 2071MHz)	本体外形寸法	幅 596 mm × 高さ 461 mm × 奥行き 47 mm
受信感度	使用地域の電波状況による	質量	約 6.9kg(本体)
表示器	TFT LCD	防水機能	IPX6 級耐水相当
画素数	1920(W)×1080(H) 画素	付属品	miniB-CAS カード 専用同軸ケーブル 電源ケーブル リモコン リモコンホルダー 電源ボックス 取扱説明書 設置説明書 保証書 取付型紙
アンテナ	各種アンテナ接続		B-CAS カード保護防水シール 設置板 設置板用タッピングビス M4×25 (ナベ) 6 本 ビスカバー：2 個 (低頭) 2 本 ビスカバー用ビス M4×10：2 本 六角レンチ棒 防水スポンジ リモコンホルダー用ビス M3×18：2 本 リモコンホルダー用両面テープ：2 枚 リモコン用リチウム電池 リモコン用工具
音声方式	ステレオ		
スピーカー	防水タイプ (φ40、8Ω、1W) 2 個		
接続端子	1 系統 (F 型ジャック)		
使用電源	AC100V		
定格周波数	50/60Hz		
消費電力	26W		
動作温度	0℃~+45℃		
保存温度	-10℃~+60℃		

⚠ 安全に関するご注意

- 安全に関するご注意
 - ・正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。
 - ・付属の接続コードは正しく接続してください。
 - ・液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、99.99% 以上の有効画素数がありますが、0.01% 以下の画素欠けや常時点灯するものもありますので、あらかじめご了承ください。
 - ・本製品は国内仕様です。
- カタログについて
 - ・カタログに使用した画面はハメコミ合成です。掲載した製品の色は、実製品の色と多少異なることがあります。仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。
 - ・このカタログは 2020 年 3 月現在のものです。

設置上のご注意

浴槽の中からモニターを正面に見ることのできる位置に取り付けてください。

※設置位置が視線より高すぎる場合、一部映像が見えにくくなることがあります。

※取り付けの際、付属の取付型紙 (実寸) を合わせてご利用ください。

※本体下からビスを固定するための空間を確保できる位置に設置してください。

図解は、浴槽の中からテレビを正面に見るための設置位置を示しています。テレビは壁面に固定され、浴槽の奥から正面に見ることができるようになっています。

■その他のご注意

- 地上デジタル防水テレビについて
 - ・地上デジタル放送の受信には、地上デジタル放送対応の UHF のアンテナを使用します。現在お使いのアンテナのご確認をお願いします。
 - ・地上デジタル放送に対応したアンテナ線、ブースター、混合器等が必要になる場合があります。
 - ・放送エリア内であっても、地形やビル等により電波が遮られ、視聴できない場合があります。
 - ・ケーブルテレビ会社、ひかり TV によって地上デジタル放送の電波を送る方式が異なります。ご契約のケーブルテレビ会社にお問い合わせください。
 - ・CATV について、本機で受信できるケーブルテレビ (CATV) の方式は「CATV パススルー (全帯域対応)」に対応しています。トランスモジュレーション方式には対応していません。
 - ・本器は電子番組表 (EPG) 機能に対応しており、文字放送・データ放送・双方向サービスには対応していませんのでご了承ください。
 - ・防水テレビを見るときは室内を明るくしてご使用ください。
- BS・110 度 CS デジタル放送の受信方法について
 - BS・110 度 CS デジタル放送を受信するには衛星アンテナが必要です。BS アナログ放送用のアンテナでも一部受信可能ですが、110 度 CS デジタル放送の受信には制限があります。110 度 CS デジタル放送を受信するには「BS・110 度 CS デジタル放送」対応のアンテナをお使いください。

株式会社ワーテックス **WATEX**

(本 社 工 場) 〒373-0004 群馬県太田市強戸町 162 番地 13
TEL 0276-55-3758 FAX 0276-55-3761

(東京営業所) 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里 5 丁目 5 番 2 号
第二宝生ビル 3 階
TEL 03-6458-3988 FAX 03-6458-3203

(大阪営業所) 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 4 丁目 4 番 63 号
新大阪千代田ビル別館 10 階 E 号室
TEL 06-6152-7732 FAX 06-6152-7753

■お求め、ご相談は信用とサービスの行き届いた当社へ。