

WTX-2CAM-G 機能一覧



3.5 インチの大型液晶搭載
リアルタイム映像・録画
映像を確認。各種設定可能

FHD

200 万画素
フルハイビジョン録画



衝撃を感知したときに
保護ファイルとして保存



専用ビューアー付属
(WindowsPC 用)
動作環境
windows8/8.1/10



音声録音
ON/OFF 可能



microSD カード
標準 16GB 付属
128GB まで使用可能
フォーマットフリー



駐車監視録画
エンジンオフから
最長 3 時間録画可能



全国の LED 信号に対応



GPS で位置情報、
車速、日時取得



リアカメラで車外の後方録画
リアカメラ 200 万画素録画

製品仕様

型式	JAN コード	
WTX-2CAM-G	4560163494345	
カメラ種類	フロントカメラ	(R) リアカメラ
外形寸法	約 99(W)×64(H)×28(D) mm	約 60(W)×55(H)×27(D) mm
重量	約 90g	約 30g
映像素子	200 万画素 C-MOS センサー	200 万画素 C-MOS センサー
F 値	2.4	2.2
レンズ画角	水平 97°, 垂直 51°, 対角 115°	水平 115°, 垂直 60°, 対角 135°
フレームレート	27.5fps, 19.1fps, 4.9fps	27.5fps, 19.1fps, 4.9fps
記録解像度	200 万画素 1920×1080	200 万画素 1920×1080
記録方式	常時録画、イベント録画、駐車録画 (モーション、イベント)	
録画ファイル構成	常時録画 120MB、イベント録画 60MB	
記録映像再生方法	専用ビューアー、本体、Windows Media Player など (Windows8/8.1/10)	
記録データ	日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル	
対応 SD カード	microSD カード 16GB ~ 128GB 対応 Class 10 以上 (16GB 付属)	
画面サイズ	3.5 インチ (480×320) タッチパネル式	
HDR	なし	動作温度
バッテリー	スーパーキャパシタ	保存温度
GPS	あり	スピーカー出力
G センサー	ON (5 段階) /OFF	駐車監視モード
音声録音	ON/OFF	駐車録画時間
映像ファイル形式	AVI (コーデック H.264)	ナイトビジョン
電源電圧	DC12V/DC24V	SD カード管理
消費電流	約 500mA ~ 1A	フォーマットフリー
付属品	ブラケット、電源ケーブル (配線タイプ 3m)、リアカメラ (接続ケーブル 7m)、microSD カード (16GB)、SD 変換アダプター、保証書、GPS (外付 2m) 取扱説明書 / 専用ビューアーは microSD カード内に保存	

・本表の記載は、一般社団法人ドライブレコーダー協議会の表示ガイドラインに基づいています。

事故時補償制度 対象製品



事前登録されないと保証金をお支払いできませんので、購入後 1 ヶ月以内にカタログ、商品パッケージにある QR コードから申し込み用サイトにアクセスして、ご登録をお願いします。

交通事故時ドライブレコーダー 買替補償金制度とは

ドライブレコーダーのご購入者及び使用者が、ドライブレコーダーを設置した車両でレッカー搬送を伴う交通事故にあわれた場合、ドライブレコーダーの再購入費用及びその諸経費を補てんする目的で、ドライブレコーダー協議会から一律 4 万円の補償金が支払われる制度です。

WATEX DRIVE RECORDER

WTX-2CAM-G

GPS 付属 / 駐車監視・配線ケーブル



日本製

駐車録画

■駐車中の録画も可能。
車上荒らしや当て逃げ対策に。

前後200万画素

■前後 2 画面表示可能



■前後カメラともに 200 万画素録画



リアカメラ夜間後方撮影画像



付属リアカメラ

FHD200万画素 CMOS センサー搭載

microSD フォーマットフリー


■microSD カードのお手入れ簡単

ナイトビジョン搭載

■夜間もキレイに録画

【製品ご使用に関するご注意】

◆本製品は、万が一の事故発生時に映像を記録することを目的とした装置ですが、すべての事故映像を録画することを保証したものではありません。センサーの設定値や事故の状況によっては、録画されないことがあります。
◆万が一録画されなかった場合や、録画した映像データが破損した場合などについて、弊社は一切責任を負いません。◆本製品を設置する際には、「道路運送車両法に基づく保安基準」を厳守し、運転者の視界を妨げない位置に設置してください。
◆記録された映像は事故原因検証に対して補助的なデータになりますので、必ずしも証拠効力があるとは限りません。
◆パソコン使用環境は全てのタイプで動作を保証するものではありません。◆microSD カードは消耗品ですので、定期的に新品への交換をお勧めします。◆microSD カードの消耗に起因する故障、または損傷については弊社では一切の責任を負いかねます。◆駐車録画によるお車のバッテリー上がりに関して当社は、一切の責任を負いかねます。また保証なども一切ありません。
【駐車録画(駐車モード)に関するご注意】
駐車録画は車両の常時電源を使用する為、車両バッテリーへの負荷が掛かります。定期的に車両バッテリーの点検を行ってください。以下に示す 3 項目に該当する方は車両バッテリー上がりの原因となりますので、駐車録画の使用を控えてください。
【毎日運転しない / 1 日の走行が 1 時間以下 / 車両バッテリーを 1 年以上使用している】
駐車録画による車両のバッテリー上がりに関して弊社は、一切の責任を負いません。また保証なども一切ありません。



▲安全に関するご注意

◆ご使用の際は、必ず「取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。
◆走行中のドライバーによる操作はしないでください。また、操作をする場合は、必ず安全な場所に車を停車させてから行ってください。
◆製品の外观、仕様および定格などは改良のため、予告なく変更することがあります。色調は印刷のため実際と若干異なる場合があります。※ このカタログは 2022 年 9 月現在のものです。

販売店名

WATEX 株式会社 ワーテックス <http://www.watex-net.com>

(本 社) 〒373-0004 群馬県太田市強戸町 162 番地 13
TEL 0276-55-3738 FAX 0276-55-3761

(東京営業所) 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里 5 丁目 5 番 2 号 第二宝生ビル 3 階
TEL 03-6458-3988 FAX 03-6458-3203

ワーテックスは「より安全な車社会実現のために役立つ製品作り」を目指しています。

GPS 付属 専用ビューアーで位置、速度確認


ビューアーで速度・位置情報も確認できます。



前後 200 万画素録画


200 万画素 CMOS センサーを搭載

フルハイビジョン録画のきれいな映像

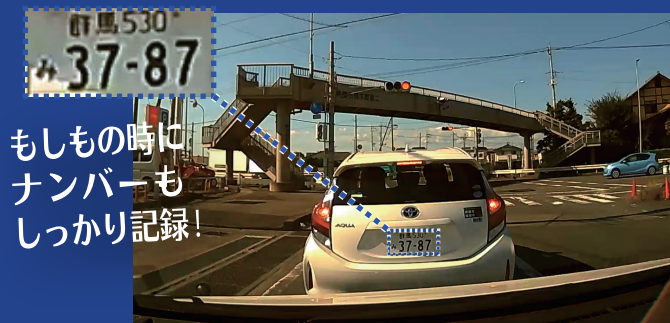

広角カメラ

広角レンズ搭載

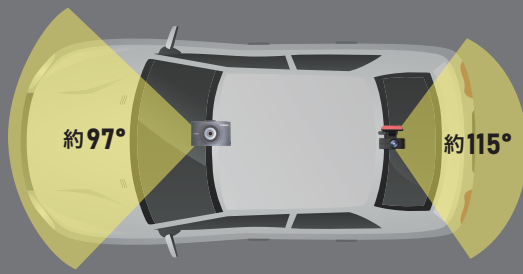

フロント・リアカメラともに広角レンズカメラを採用

WTX-2CAM-G 特長

ナイトビジョン 夜間も明るく撮影できます。

ナイトビジョン搭載で高画質！夜間の映像もキレイに録画（フロントカメラのみナイトビジョンあり）



ナイトビジョンあり



ナイトビジョンなし

リアカメラ映像（リアガラス透過率比較）



スモークフィルムなし

スモークフィルム
透過率 13%

録画時間の目安

microSD カードの容量や画質設定、メモリ割当によって録画時間は変動します。

カメラ数		1カメラ時(フロントのみ)			2カメラ時(フロント+リア)		
SD	フレームレート fps (画質)	常時録画	モーション	イベント	常時録画	モーション	イベント
16GB	27.5fps(高)	約115分	約30分	約50分	約60分	約20分	約35分
	19.1fps(中)	約185分	約30分	約50分	約95分	約30分	約50分
	4.9fps(低)	約315分	約30分	約50分	約315分	約30分	約50分
64GB	27.5fps(高)	約475分	約135分	約200分	約245分	約95分	約145分
	19.1fps(中)	約755分	約135分	約200分	約395分	約135分	約200分
	4.9fps(低)	約1270分	約135分	約200分	約1270分	約135分	約200分

メモリ割り当ての一例 常時録画：50% モーション録画：20% イベント録画：30%

※付属の microSD カードは 16GB です。

※モーションは駐車録画中のみ設定により録画します。

※駐車録画は車載バッテリーの状態により録画時間が異なります。

全国 LED 信号機対応

全国の信号機の無点灯記録を防止しています。

フォーマットフリーでかんたんお手入れ

ドライブレコーダーで録画する際に定期的に必要だった SD カードのフォーマット（初期化）回数が激減されました。
※設定変更時などフォーマットが必要となります。

録画の種類

電源 ON で録画開始→電源 OFF で録画終了

本機に microSD カードを挿入し、後方カメラを接続して車両のエンジンをかければ 2 カメラ常時録画を開始！

常時録画 +G センサー録画


電源オンで常時録画＋衝撃録画がスタートします。

常時録画 +G センサーで衝撃を検知！

常時録画

電源 ON から OFF まで常に録画を続けます。microSD カードの容量がいっぱいになったら古いファイルから上書きされます。

※常時録画の 1 ファイルの容量は約 120MB（1 ファイルの録画時間は画質によって異なります）

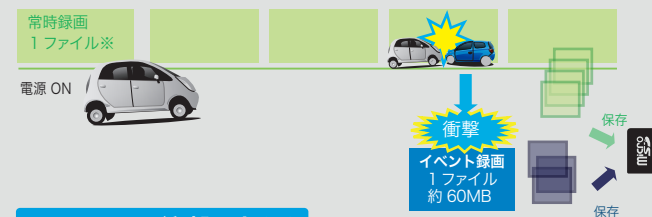

イベント（衝撃）録画

衝撃時（G センサーが衝撃を検知したとき）常時録画ファイルのほかに、約 60MB のイベント録画ファイルが保存されます。

（1 ファイルの録画時間は画質によって異なります）

電源オフで常時録画＋衝撃録画を終了します。


駐車監視 最大約 3 時間録画

駐車録画（衝撃録画 / モーション録画）

車両のエンジン停止後、（モーションセンサーで）動体を検知したときと（G センサーで）衝撃を検知したときに録画を開始します。

【衝撃（G センサー）】車が衝撃を検知すると録画を開始

【動体検知（モーションセンサー）】車の周囲で動くものを感知して録画を開始

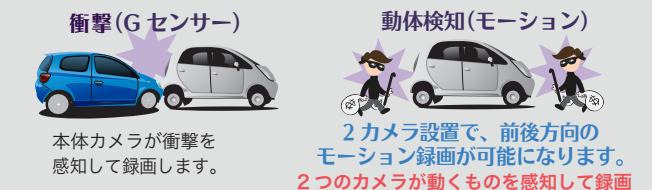

車両のエンジン停止後、最大 3 時間検知します。

※車載バッテリーの状態により駐車録画中にバッテリー保護のため電源が遮断されることがあります。